


Ασκηση

Χειρισμός Φορμών HTML από Java Servlets

A. Δημιουργήστε μια κλάση/servlet MyTableWithForm.java ώστε όταν καλείται με το URL: localhost/myproject/mytableform να εμφανίζεται μια φόρμα σαν το ακόλουθο υπόδειγμα.

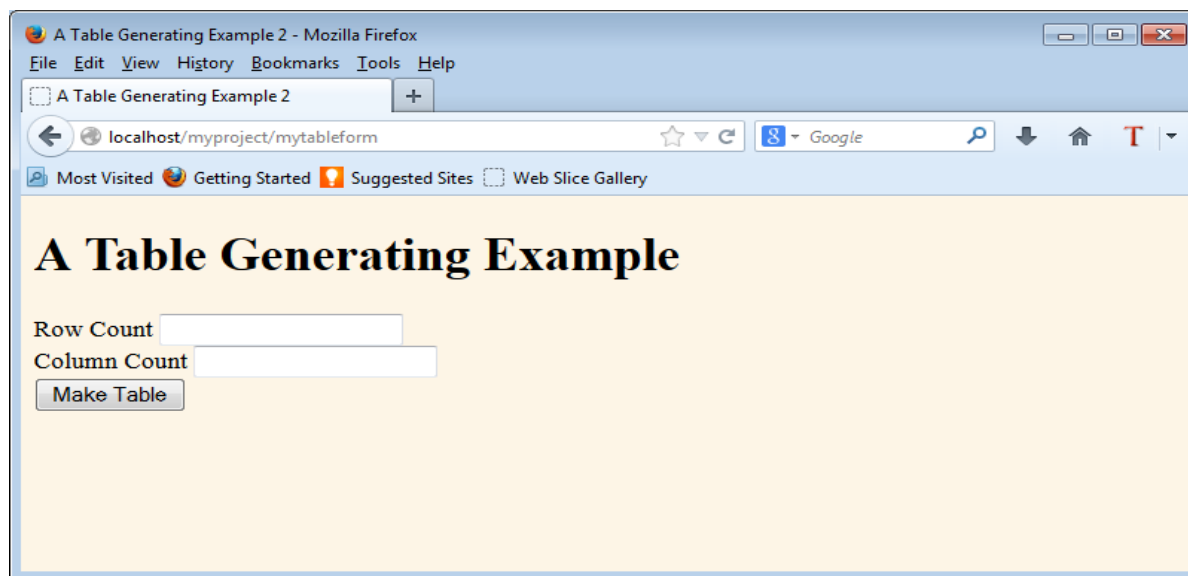

Ο ακόλουθος είναι ο κώδικας html που δημιουργείται:

```
Source of: http://localhost/myproject/mytableform - Mozilla Firefox
File Edit View Help
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head><title>A Table Generating Example 2</title></head>
4 <body bgcolor="#fdf5e6">
5 <h1>A Table Generating Example</h1>
6
7 <form>
8 Row Count <input type="text" name="rowCount" value="" /><br>
9 Column Count <input type="text" name="columnCount" value="" /><br>
10 <input type="submit" name="makeTable" value="Make Table" /><br>
11 </form>
12 </body></html>
13
```

Β. Όταν δοθούν τιμές στα πεδία κειμένου και πιεστεί το κουμπί “Make Table” θα πρέπει να δημιουργείται ένας πίνακας με τον αριθμό των γραμμών και στηλών που καθορίστηκε, όπως στο ακόλουθο υπόδειγμα:

A Table Generating Example

Row Count

Column Count

Header 1	Header 2	Header 3
row 1, col 1	row 1, col 2	row 1, col 3
row 2, col 1	row 2, col 2	row 2, col 3
row 3, col 1	row 3, col 2	row 3, col 3
row 4, col 1	row 4, col 2	row 4, col 3

Βοήθημα:

Για να μετατρέψετε ένα String που αναπαριστά ακέραιο σε ακέραιο (int) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο `Integer.parseInt(String)` όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

```
String countParam;  
int count;  
  
try {  
    count = Integer.parseInt(countParam);  
} catch (NumberFormatException e) {  
    // Χειρισμός λάθους  
}
```

Ερώτημα:

Μπορείτε να βρείτε ένα τρόπο για να διατηρούνται οι προηγούμενες τιμές στη φόρμα;